商品取扱説明書
BE-2714・BE-2715

保管用

yamada

★お買い上げいただいた照明器具は、専門の電気工事業者による取り付け工事が必要です。★

(94-01)

このたびは山田照明の商品をお買い上げくださいまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保管し、お手入れの際にご利用ください。
工事店・電器店様へ 工事が終わりましたら、この説明書はお客様に必ずお渡しください。

この取扱説明書は標記器具、共通の取扱説明書です。説明図はＢＥ－２７１４を例としておりますので、お買い上げいただいた商品と説明図が一部、異なる部分がございますが、あらかじめご了承ください。

ご注意

●電源を切ってください・・・ブレーカーを切ってから器具の取り付けを行なってください。
●壁付け専用です・・・・・・壁以外に取り付けた場合、器具の過熱など故障の原因となります。
●取り付け向き厳守・・・・・本体に表示してある方向ラベルの向きに従って取り付けてください。
●一般屋内専用器具です・・・屋外や湿気の多い場所ではご使用できません。故障や感電の原因となります。
●ガラス製品です・・・・・・この商品はガラス製です。梱包箱から取り出す際などの取り扱いには十分ご注意ください。
●器具は付属の木ねじで取り付けてください。(ボックス止めは除く)
●木ねじは補強材の有る位置に取り付けてください。

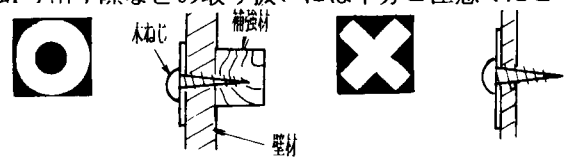

(裏面の「ご愛用のしおり」に、ご使用上の注意事項が書かれてありますので、そちらも併せてご覧ください。)

商品をご確認ください。

(この図は、一部を省略抽象した図です。)
(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所にご連絡ください。)

【器具構成図】

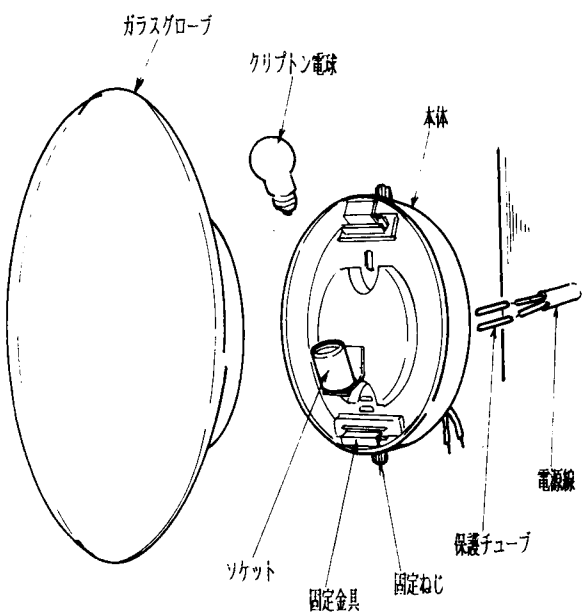

【付属品】

木ねじ…2

保護チューブ…2

E17 PS形ミニクリプトン電球
(ホワイト)６０Ｗ
ＢＥ－２７１４……1
ＢＥ－２７１５……2



取扱説明書(本紙)…1

取り付け方法

1．電源線の外側の被覆を１００㎜以上剥いて、付属の保護チューブを被せてください。(この作業は必ず行なってください。)



2．電源線を口出し線と接続します。
3．本体を付属の木ねじで取り付けます。
(注)①本体の向きは、方向ラベルに従って取り付けてください。
②ボックス止め用ねじは、別途ご用意ください。
4．ソケットに電球を取り付けます。
5．上下２箇所の固定ねじを左方向に回し、固定金具をゆるめます。
6．固定金具と本体の間にガラスグローブを入れます。
7．固定ねじを右方向に回し、ガラスグローブを取り付けます。
(注)固定ねじは、動かなくなるまで回しガラスグローブが取り付いたことを、確認してください。

ご使用上の注意

●電球を交換する際は、必ずスイッチを切ってから行なってください。
●電球が切れた直後は熱くなっていますので、絶対に素手で触れないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
●適合電球以外の電球はご使用にならないでください。(電球の短寿命や異常発熱による事故、故障の原因となります。)
●当器具は、ガラスグローブが大きく重量もありますので、電球交換などの際には十分ご注意ください。

保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために、定期的にお掃除してください。
お手入れの方法の詳しいことは、裏面の「ご愛用のしおり」をご覧ください。

仕　様

形　式	適合電球	重　量
ＢＥ－２７１４	E17 PS形ミニクリプトン電球(ホワイト)60W×1	２．０Ｋｇ
ＢＥ　２７１５	E17 PS形ミニクリプトン電球(ホワイト)60W×2	３．０Ｋｇ